

PREVIEW  
VORSCHAU



## Pencil Skirt Oxford

Your own designed skirt made to your own measurements  
Dein selbst entworfener Rock nach deinen eigenen Maßen

# Materials

The calculation of the fabric consumption is based on a rough classification in sizes XS-XXXL, measured in inches or centimeters.

Measure yourself and compare the measurements with the table on the right. Follow your classified size in the tables below and add all fabric lengths for your chosen design variations.

These are only guidelines to get an approximate fabric usage.

Fabric (1.5yd / 1,40m wide)	XS-M in/cm	L-XL in/cm	XXL-XXXL in/cm
Skirt			
Mini	28/70	28/70	28/70
Knee length	36/90	36/90	36/90
Midi	48/120	48/120	48/120
Welt pocket			
Front	+ 6/15	+ 6/15	+ 6/15
Back	+ 2/5	+ 2/5	+ 2/5
Waistband			
Thin	+ 4/10	+ 4/10	+ 4/10
Wide	+ 4/10	+ 4/10	+ 4/10
Belt loops	+ 2/5	+ 2/5	+ 2/5

= Your fabric usage

## Utensils

- pins, tape measure
- paper and fabric scissors
- ironing board and iron
- sewing machine with matching needle
- presser foot: blindstitch
- presser foot: invisible zipper

Type in/cm	XS-M	L-XL	XXL-XXXL
<b>Bust</b>	32-36 in 82-90 cm	36-40 in 90-102 cm	40-45 in 102-116 cm
<b>Waist</b>	24-28 in 62-70 cm	28-32 in 70-82 cm	32-38 in 82-96 cm
<b>Hip</b>	35-39 in 90-98 cm	39-43 in 98-110 cm	43-48 in 110-122 cm

Lining fabric	XS-M in/cm	L-XL in/cm	XXL-XXXL in/cm
No pocket	0/0	0/0	0/0
Welt pocket	+ 16/40	+ 16/40	+ 16/40

= Your fabric usage


Interfacing	XS-M in/cm	L-XL in/cm	XXL-XXXL in/cm
Welt pocket			
Front	+ 6/15	+ 6/15	+ 6/15
Back	+ 2/5	+ 2/5	+ 2/5
Waistband			
Thin	+ 4/10	+ 4/10	+ 4/10
Wide	+ 4/10	+ 4/10	+ 4/10
Belt loops	+ 2/5	+ 2/5	+ 2/5

= Your fabric usage

- yarn in the matching colour
- invisible zipper
- fusible interfacing band

## Fabric tip

We use a medium weight suit fabric for the Oxford Skirt made of 100% virgin wool with a weight of 185g/sqm.



# Preparation

## 1. Printing

When printing the pattern, make sure to print in actual size and without margins; also, turn off the automatic page adjustment. Measure the test square afterwards. If the measurement is correct, you are ready to go. Otherwise, adjust your printer settings.

**Tip:** Printers often do no pull in paper 100% straight, so when taping the pages together they might be a little off here and there. In this case, cut in a reasonable way between the pages from line to line.

## 2. Taping

Tape the individual sheets together edge to edge using transparent tape, without folding or cutting anything off beforehand. Use the letter/number combinations as a guide like this:

A1	A2	A3
B1	B2	B3
C1	C2	C3

...

## 3. Pattern pieces

After taping the sheets together cut out the individual paper pattern pieces along the cutting line.

## 4. Fabric

Start by pre-washing and cutting your fabric. Follow our attached cutting guide. Iron on interfacing if indicated and overlock the seam allowances of woven fabrics. Once your pattern pieces are prepared, you can begin sewing using our detailed written, illustrated instructions.

## Sewing beginner?

We recommend this tutorial where you learn all the basics you need to know to use a sewing machine and you are ready to sew! <https://youtu.be/CWZ9F28X72s>





# Sewing instructions

## Table of contents

Based on your individual design follow the steps below. You will only need a selection of these steps to sew your garment. Simply skip the steps you do not need and continue with the step below.

**Tip:** The steps with numerical numbers are mandatory to create your garment. From the alphabetical numbers, select the one option that corresponds to your design.

	Page
<b>(1) Darts</b>	9
<b>(Optional) Pockets</b>	
(a) Welt pocket back	10
(b) Welt pocket front	15
<b>(2) Center back</b>	20
<b>(3) Slit</b>	21
<b>(4) Side seam</b>	24
<b>(5) Waistband</b>	
(5a) Basic waistband	25
(5b) Waistband with belt loops	27
<b>(4) Side seam with zipper</b>	30
<b>(6) Hem</b>	31

## Let's start sewing!

If not specified otherwise, every seam is sewn with a straight stitch with 2.5 stitch length and 7/16 in / 1cm seam allowance.

## Darts



Mark all dart legs and pin right sides together. Topstitch the dashed line. Sew from the upper edge to the dart apex and do not bar-tack but let the seam run out at the apex. Leave thread ends hanging and double-knot.



All darts are ironed from the wrong side of the fabric towards the respective center front or center back.



The picture on the left shows the seams just sewn. Measure 7/16in / 1cm on the middle line right and left and draw a triangle to the top and bottom corners.



With pointed scissors, cut the middle line to the tip of the triangles. Cut from the tip of the triangle to the two corners at the top and bottom edges, so that the oblique cut ends exactly at the end of each seam. The result is a long opening and two side triangles of fabric.



Then turn the pocket bag to the left through the opening.



Then turn the piping through the opening to the wrong side. Turn only the top half, which has been ironed over, inside out.



Look at the skirt from the right side. The piping is not yet attached and can now be adjusted to the exact height to the top seam. Then iron the piping sharply so that it is folded over to the left.



Sew the two small fabric triangles along the dashed line onto the folded piping. The seam should be at a 90° angle to the sewn piping.



On the seam allowance of the piping and the pocket bag, pin the shorter pocket bag with the right side down (see also next illustration). On the newly created seam allowance of the skirt, stitch both layers of the piping and the pocket bag together on the marked section as drawn.



This is the view of the same seam from the other side.

# Materialien

Das Errechnen des Stoffverbrauch basiert auf der Einordnung in die groben Größen XS-XXXL, gemessen in cm.

Ordne deine eigenen Maße in die Tabelle rechts ein und folge der gewählten Größe dann in den Tabellen unten. Addiere die Stofflängen unten, die zu deinen ausgewählten Designvarianten passen. Dies sind nur Richtangaben, um einen ungefähren Stoffverbrauch zu ermitteln.

Typ in cm	XS-M	L-XL	XXL-XXXL
<b>Brust</b>	82-90	90-102	102-116
<b>Taille</b>	62-70	70-82	82-96
<b>Hüfte</b>	90-98	98-110	110-122

Oberstoff (1,40m breit)	XS-M	L-XL	XXL-XXXL
<b>Rock</b>			
Mini	70cm	70cm	70cm
Knielang	90cm	90cm	90cm
Midi	120cm	120cm	120cm
<b>Paspeltaschen</b>			
Vorne	+ 15cm	+ 15cm	+ 15cm
Hinten	+ 5cm	+ 5cm	+ 5cm
<b>Bund</b>			
Schmal	+ 10cm	+ 10cm	+ 10cm
Breit	+ 10cm	+ 10cm	+ 10cm
Gürtelschlaufen	+ 5cm	+ 5cm	+ 5cm

= Dein Stoffverbrauch

Futter	XS-M	L-XL	XXL-XXXL
Paspeltasche	+ 40cm	+ 40cm	+ 40cm

= Dein Stoffverbrauch

Einlage	XS-M	L-XL	XXL-XXXL
Paspeltasche			
Vorne	+ 15cm	+ 15cm	+ 15cm
Hinten	+ 5cm	+ 5cm	+ 5cm
<b>Bund</b>			
Schmal	+ 10cm	+ 10cm	+ 10cm
Breit	+ 10cm	+ 10cm	+ 10cm
Gürtelschlaufen	+ 5cm	+ 5cm	+ 5cm

= Dein Stoffverbrauch


## Utensilien:

- Nadeln
- Papier und Stoff Schere
- Maßband
- Bügelbrett und Bügeleisen
- Nähmaschine mit passender Nadel
- Nähmaschinenfüßchen: Blindstich
- Nähmaschinenfüßchen: Nahtverdeckter RV

- Garn in der richtigen Menge
- Nahtverdeckter Reißverschluss
- 1 Rolle Saumfließ

## Stoffempfehlung

Wir nutzen für den Oxford Skirt einen mittelschweren Anzugstoff aus 100% Schurwolle mit einem Gewicht von 185g/qm.



# Vorbereitung

## 1. Drucken

Achte beim Ausdrucken des Schnittmusters darauf, dass du in tatsächlicher Größe und randlos druckst. Zudem sollte die automatische Seitenanpassung ausgestellt werden.

Das Kontrollkästchen auf dem Schnittmuster nach dem Drucken unbedingt nachmessen. Stimmt das Maß, kann es losgehen.

**Tip:** Drucker ziehen das Papier oft nicht zu 100 % gerade ein, so dass die Seiten beim Zusammenkleben hier und da ein wenig abweichen können. Schneide in diesem Fall zwischen den Seiten von Schnittlinie zu Schnittlinie eine passende Linie.

## 2. Kleben

Klebe die einzelnen Blätter direkt Kante an Kante mit transparentem Klebeband zusammen, ohne vorher etwas wegzuknicken oder abzuschneiden. Orientiere dich dabei an den Buchstaben/Zahlen-Kombinationen:

A1	A2	A3
B1	B2	B3
C1	C2	C3

...

## 3. Schneiden

Schneide die einzelnen Schnittteile nach dem Zusammenkleben aus.

## 4. Nähen

Beginne mit dem vorwaschen und zuschneiden des Stoffes. Folge unserer beigefügten Schnittanleitung. Bügel bei Bedarf eine Einlage auf und versäubere die äußeren Kanten von gewebten Stoffen. Wenn deine Schnittmuster Teile vorbereitet sind, kannst du anhand unserer detaillierten und bebilderten, schriftlichen Anleitung mit nähen beginnen.

## Nähanfänger?

Wir empfehlen dieses Basics-Tutorial, in dem du alles lernst, was du für den Umgang mit einer Nähmaschine wissen musst, und schon kann es losgehen!  
<https://youtu.be/CWZ9F28X72s>



# Inhaltsverzeichnis

## Inhaltsübersicht

Folge den folgenden Schritten auf der Grundlage deines individuellen Entwurfs. Du wirst nur eine bestimmte Auswahl brauchen, um dein neues Lieblingsteil zu nähen! Überspringe einfach die Schritte, die du nicht benötigst und fahre mit dem nächsten Schritt fort.

**Tip:** Die Schritte mit Nummern sind zwingend erforderlich, um dein Kleidungsstück herzustellen. Wähle aus den Buchstaben geordneten Nummern die Option aus, die deinem Entwurf entspricht.

	Seite
<b>(1) Abnäher</b>	9
<b>(Optional) Taschen</b>	
(a) Hintere Leistentasche	10
(b) Vordere Leistentasche	15
<b>(2) Hintere Mitte</b>	20
<b>(3) Schlitz</b>	21
<b>(4) Seitennaht</b>	24
<b>(5) Bund</b>	
(5a) Einfacher Bund	25
(5b) Bund mit Gürtelschlaufen	27
<b>(6) Seitennaht mit Reißverschluss</b>	30
<b>(7) Saum</b>	31

## Los geht's mit Nähen!

Wenn **nicht anders angegeben**, wird immer mit einem **Geradstich mit 2.5 Stichtlänge** und **1 cm Nahtzugabe** genäht.


## Abnäher



Auf dem Oberstoff alle Abnäherschenkel markieren und rechts auf rechts aufeinanderstecken. Die gestrichelte Linie absteppen. Von der oberen Kante bis zur Abnäher Spitze nähen und dort nicht verriegeln, sondern die Naht am Bruch auslaufen lassen. Fadenenden hängen lassen und doppelt verknoten.



Alle Abnäher von der linken Stoffseite Richtung der jeweiligen vorderen oder hinteren Mitte bügeln.

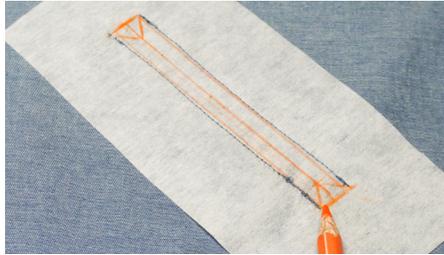

Die Abbildung links zeigt die gerade gefertigten Nähte. Anschließend auf der mittleren Linie rechts und links 1cm abmessen und von der oberen und unteren Ecke ein Dreieck einzeichnen.



Mit einer spitzen Schere die mittlere Linie bis zur Spitze der Dreiecke einschneiden. Von der Spitze des Dreiecks zu den beiden Ecken an der oberen und unteren Kante schneiden, sodass der schräge Schnitt genau am Ende der jeweiligen Naht endet. Es entsteht eine lange Öffnung und zwei seitliche Stoffdreiecke.



Den Taschenbeutel dann nach links durch die Öffnung wenden.



Dann die Paspel durch die Öffnung nach links wenden. Dabei wird nur die obere, umgebügelte Hälfte nach links gewendet.



Von der rechten Seite auf den Rock blicken. Die Paspel ist noch nicht befestigt und kann jetzt genau an die Höhe bis zum oberen Nahtschatten angepasst werden. Die Paspel dann scharf bügeln, sodass sie nach links umgeschlagen wird.




Die beiden kleinen Stoffdreiecke der Rockteile entlang der gezeichneten Linie auf die umgefaltete Paspel nähen. Die Naht sollte im 90° Winkel zur angenähten Paspel verlaufen.



Auf die Nahtzugabe der Paspel und des Taschenbeutels den kürzeren Taschenbeutel mit der rechten Seite nach unten stecken (siehe auch nächste Abbildung). Die gekennzeichnete Strecke, bei der jetzt Nahtzugabe des Rocks, beide Lagen der Paspel und die Taschenbeutel aufeinander liegen zusammensteppen, wie eingezeichnet.



Ansicht der gleichen Naht von der anderen Seite.

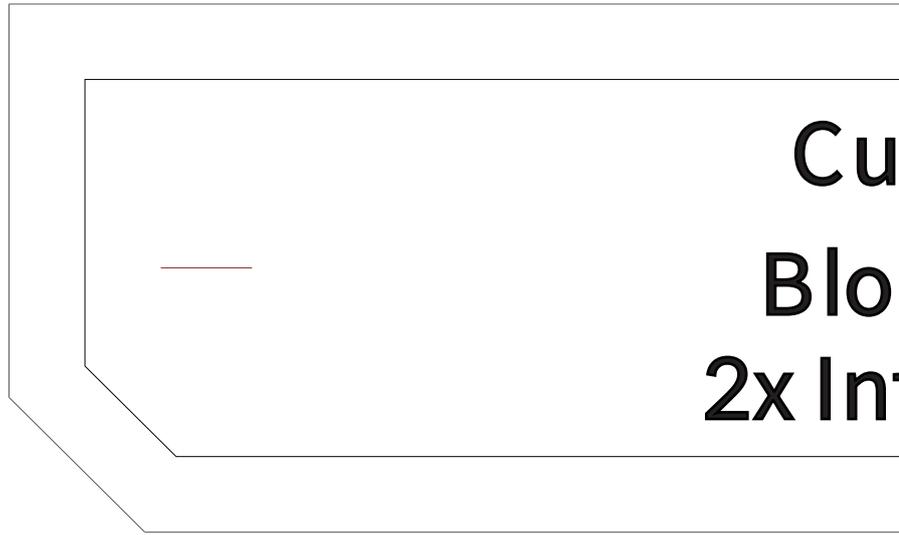

picknsew

