

PREVIEW

VORSCHAU



Slim Fit Blouse Chelsea

Your own designed blouse made to your own measurements

Deine selbst entworfene Bluse nach deinen eigenen Maßen

Materials

The calculation of the fabric consumption is based on a rough classification in sizes XS-XXXL, measured in inches or centimeters.

Measure yourself and compare the measurements with the table on the right. Follow your classified size in the tables below and add all fabric lengths for your chosen design variations.

These are only guidelines to get an approximate fabric usage.

Type in/cm	XS-M	L-XL	XXL-XXXL
Bust	32-36 in 82-90 cm	36-40 in 90-102 cm	40-45 in 102-116 cm
Waist	24-28 in 62-70 cm	28-32 in 70-82 cm	32-38 in 82-96 cm
Hip	35-39 in 90-98 cm	39-43 in 98-110 cm	43-48 in 110-122 cm

Fabric (1.5yd / 1,40m wide)	XS-M in/cm	L-XL in/cm	XXL-XXXL in/cm
Length			
Normal	61/154	63/159	67/169
Long	63/160	65/165	69/175
Cuff			
Folded	*	*	*
Angled	*	*	*
Square	*	*	*
Rounded	*	*	*
Collar			
Rounded	*	*	*
Banded	*	*	*
Straight	*	*	*
Pockets	4/10	4/10	6/15

* No extra fabric needs to be added.

= Your fabric usage

Interfacing	XS-M in/cm	L-XL in/cm	XXL-XXXL in/cm
Basic amount	32/80	32/80	32/80

* No extra fabric needs to be added.


= Your fabric usage

Utensils

- pins, tape measure
- paper and fabric scissors
- ironing board and iron
- sewing machine with matching needle
- yarn in the matching colour
- 7-8 shirt buttons

Fabric tip

We use 100% cotton poplin with a weight of 130g/m² for the Slim Fit Blouse Chelsea.



Preparation

1. Printing

When printing the pattern, make sure to print in actual size and without margins; also, turn off the automatic page adjustment. Measure the test square afterwards. If the measurement is correct, you are ready to go. Otherwise, adjust your printer settings.

Tip: Printers often do no pull in paper 100% straight, so when taping the pages together they might be a little off here and there. In this case, cut in a reasonable way between the pages from line to line.

2. Taping

Tape the individual sheets together edge to edge using transparent tape, without folding or cutting anything off beforehand. Use the letter/number combinations as a guide like this:

A1	A2	A3
B1	B2	B3
C1	C2	C3

...

3. Pattern pieces

After taping the sheets together cut out the individual paper pattern pieces along the cutting line.

4. Fabric

Start by pre-washing and cutting your fabric. Follow our attached cutting guide. Iron on interfacing if indicated and overlock the seam allowances of woven fabrics. Once your pattern pieces are prepared, you can begin sewing using our detailed written, illustrated instructions.

Sewing beginner?

We recommend this tutorial where you learn all the basics you need to know to use a sewing machine and you are ready to sew! <https://youtu.be/CWZ9F28X72s>





Sewing instructions

Table of contents

Based on your individual design follow the steps below. You will only need a selection of these steps to sew your garment. Simply skip the steps you do not need and continue with the step below.

Tip: The steps with numerical numbers are mandatory to create your garment. From the alphabetical numbers, select the one option that corresponds to your design.

	Page
(1) Darts	9
*Darts are sewn in the front and back.	
(2) Button placket	10
(3) Yoke	12
*The yoke and shoulder seam are made in one.	
(4) Collar	
(4a) Straight	14
(4b) Rounded	17
(4c) Banded	20
(5) Side seam	22
(6) Sleeve slit	23
(7) Sleeves	26
(8) Cuff	
(8a) Folded	28
(8b) Rounded	30
(8c) Square	32
(8d) Angled	34
(9) Hem	36
(10) Buttonholes	37
(11) Buttons	38

Let's start sewing!

If not specified otherwise, every seam is sewn with a straight stitch with 2.5 stitch length and 7/16 in / 1cm seam allowance.

Darts




Mark all dart legs on the wrong side of the fabric, fold right sides together and pin in place.




Topstitch the dashed line. Sew from the dart point to the widest point and from there to the other dart point. Do not bartack, but let the seam run out at the fold. Leave thread ends hanging and double knot.

Banded collar

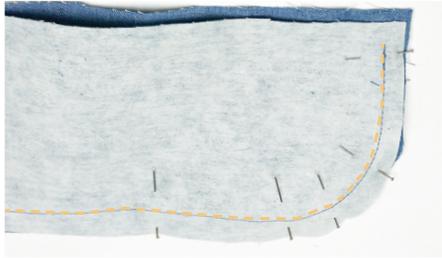

Place both pattern pieces of the collar right sides together and pin. Sew along the pinned section, sewing two even curves. Leave 7/16in / 1cm seam allowance at the beginning and end of the seam.

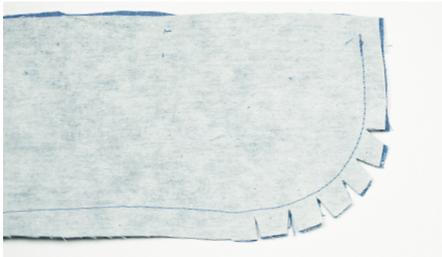

At the curves, cut the seam allowance with small triangles with just in front of the seam so that the collar can lay better.



Turn collar and shape the curves. Iron collar flat.



Place the collar right sides together on the body and topstitch. Then iron the seam into the collar.



Fold the inner edge 7/16in / 1cm and pin it to the previously sewn seam. This should be completely covered. Sew from the right side in the shadow of the seam to attach the previously pinned layer on the wrong side as well.



Sew from the right side of the fabric in the back of the seam.



Then iron the collar.

Materialien

Das Errechnen des Stoffverbrauch basiert auf der Einordnung in die groben Größen XS-XXXL, gemessen in cm.

Ordne deine eigenen Maße in die Tabelle rechts ein und folge der gewählten Größe dann in den Tabellen unten. Addiere die Stofflängen unten, die zu deinen ausgewählten Designvarianten passen. Dies sind nur Richtangaben, um einen ungefähren Stoffverbrauch zu ermitteln.

Typ in cm	XS-M	L-XL	XXL-XXXL
Brust	82-90	90-102	102-116
Taille	62-70	70-82	82-96
Hüfte	90-98	98-110	110-122

Oberstoff (1,40m breit)	XS-M	L-XL	XXL-XXXL
Länge			
Normal	154cm	159cm	169cm
Lang	160cm	165cm	175cm
Manschette			
Gefaltet	*	*	*
Abgewinkelt	*	*	*
Eckig	*	*	*
Abgerundet	*	*	*
Kragen			
Abgerundet	*	*	*
Stehkragen	*	*	*
Gerade	*	*	*
Taschen	10cm	10cm	15cm

* Es muss kein zusätzlicher Stoff berechnet werden

= Dein Stoffverbrauch

Einlage	XS-M	L-XL	XXL-XXXL
Grundmenge	80cm	80cm	80cm

* Es muss kein zusätzlicher Stoff berechnet werden

= Dein Stoffverbrauch

Utensilien:

- Nadeln
- Papier und Stoff Schere
- Maßband
- Bügelbrett und Bügeleisen
- Garn in der richtigen Menge
- Nähmaschinenfüßchen: Knopfloch
- 7-8 Hemdknöpfe

Stoffempfehlung

Wir nutzen für die Chelsea Bluse eine Ökotex-zertifizierte Baumwollpopeline aus 100% **Baumwollpopeline** mit einem Gewicht von 130g/m².



Vorbereitung

1. Drucken

Achte beim Ausdrucken des Schnittmusters darauf, dass du in tatsächlicher Größe und randlos druckst. Zudem sollte die automatische Seitenanpassung ausgestellt werden.

Das Kontrollkästchen auf dem Schnittmuster nach dem Drucken unbedingt nachmessen. Stimmt das Maß, kann es losgehen. **Tipp:** Drucker ziehen das Papier oft nicht zu 100 % gerade ein, so dass die Seiten beim Zusammenkleben hier und da ein wenig abweichen können. Schneide in diesem Fall zwischen den Seiten von Schnittlinie zu Schnittlinie eine passende Linie.

2. Kleben

Klebe die einzelnen Blätter direkt Kante an Kante mit transparentem Klebeband zusammen, ohne vorher etwas wegzuknicken oder abzuschneiden. Orientiere dich dabei an den Buchstaben/Zahlen-Kombinationen:

A1	A2	A3
B1	B2	B3
C1	C2	C3

...

3. Schneiden

Schneide die einzelnen Schnittteile nach dem Zusammenkleben aus.

4. Nähen

Beginne mit dem vorwaschen und zuschneiden des Stoffes. Folge unserer beigefügten Schnittanleitung. Bügel bei Bedarf eine Einlage auf und versäubere die äußeren Kanten von gewebten Stoffen. Wenn deine Schnittmuster Teile vorbereitet sind, kannst du anhand unserer detaillierten und bebilderten, schriftlichen Anleitung mit nähen beginnen.

Nähanfänger?

Wir empfehlen dieses Basics-Tutorial, in dem du alles lernst, was du für den Umgang mit einer Nähmaschine wissen musst, und schon kann es losgehen! <https://youtu.be/CWZ9F28X72s>



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsübersicht

Folge den folgenden Schritten auf der Grundlage deines individuellen Entwurfs. Du wirst nur eine bestimmte Auswahl brauchen, um dein neues Lieblingsteil zu nähen. Überspringe einfach die Schritte, die du nicht benötigst und fahre mit dem nächsten Schritt fort.

Tipp: Die Schritte mit Nummern sind zwingend erforderlich, um dein Kleidungsstück herzustellen. Wähle aus den Buchstaben geordneten Nummern die Option aus, die deinem Entwurf entspricht.

	Seite
(1) Abnäher	9
*Abnäher werden im Vorderteil und Rückteil genäht.	
(2) Knopfleiste	10
(3) Passe	12
*Mit der Passe wird auch die Schulter genäht.	
(4) Kragen	
(4a) Gerade	14
(4b) Abgerundet	17
(4c) Stehkragen	20
(5) Seitennaht	22
(6) Ärmelschlitz	23
(7) Ärmel	26
(8) Manschette	
(8a) Gefaltet	28
(8b) Rund	30
(8c) Eckig	32
(8d) Abgewinkelt	34
(9) Saum	36
(10) Knopflöcher	37
(11) Knöpfe	38

Los geht's mit Nähen!

Wenn nicht anders angegeben, wird immer mit einem Geradstich mit 2.5 Stichtlänge und 1 cm Nahtzugabe genäht.

Abnäher




Auf dem Oberstoff alle Abnäherschenkel markieren, rechts auf rechts falten und aufeinander stecken.




Die gestrichelte Linie absteppen. Von der Abnäherspitze bis zur breitesten Stelle und von dort zur anderen Abnäherspitze nähen. Nicht verriegeln, sondern die Naht am Bruch auslaufen lassen. Fadenenden hängen lassen und doppelt verknoten.

Stehkragen

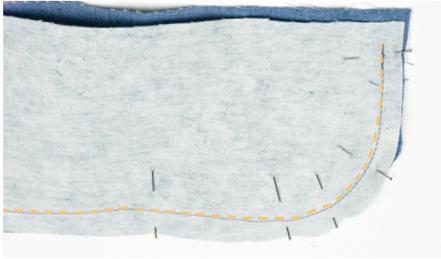

Beide Schnittteile des Kragens rechts auf rechts legen und stecken. Entlang der gesteckten Strecke nähen und dabei zwei gleichmäßige Rundungen nähen. Am Anfang und Ende der Naht 1cm Nahtzugabe frei lassen.

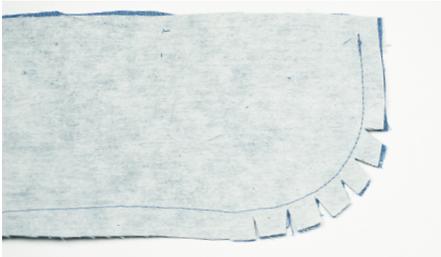

An den Kurven die Nahtzugabe mit kleinen Dreiecken mit knapp vor die Naht einschneiden, damit sich der Kragen besser legen kann.



Kragen wenden und die Rundungen ausformen. Kragen plattbügeln.



Den Kragen rechts auf rechts auf den Korpus stecken und absteppen. Die Naht anschließend in den Kragen bügeln.




Die innere Kante 1cm umschlagen und auf der zuvorgenähten Naht feststecken. Diese soll damit komplett verdeckt sein. Von der rechten Seite im Schatten der Naht nähen, um den zuvor festgesteckten Steg auf der linken Seite mitzubefestigen.



Von der rechten Stoffseite im Nahtschatten des Kragens nähen.



Den Kragen anschließend abbügeln.

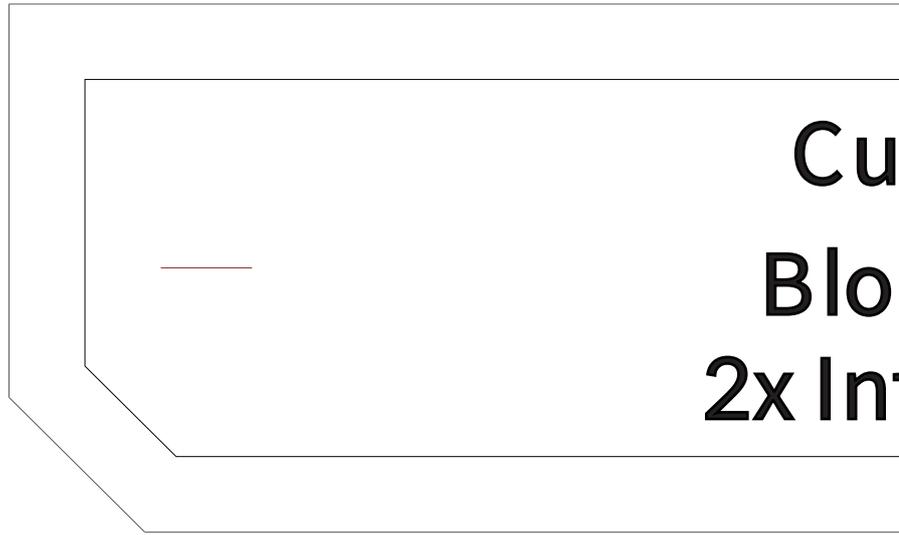

picknsew

